


PARATUB

KEMIKALIESLANGAR

Kemikalier och korrosiva produkter/Förflyttning

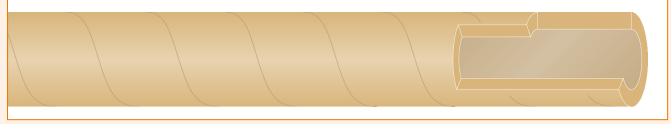

Användningsområde

Tömning under tryck eller gravitationspåverkan av korrosiva produkter så som syror och alkalier (se kemikalietafell för NR).

Egenskaper

- Slangen kan lätt kapas i önskade längder.
- Flexibel och lätt att använda.
- Mycket goda egenskaper i låga temperaturer.

Teknisk beskrivning

Innertub: kemikaliebeständig NR, beige, slät.
Yttergummi: vävmönstrat.
Temperaturområde: - 40 °C till + 70 °C .
Elektriska egenskaper: icke ledande.

PARATUB

07/02/2011

| ID mm | Godstjocklek mm | YD mm | Arbetstryck bar | Vikt kg/m | Längd m | Artikel | Lager (■) eller min. order m | | |
|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|------------|---------|------------------------------------|---------|-----|
| 15.0 | -0/+1 | 5.0 | 25.0 | ±1 | 1 | 0.34 | 20 | 0200837 | 80 |
| 20.0 | -0/+1 | 5.0 | 30.0 | ±1 | 1 | 0.43 | 20 | 0200840 | ■ |
| | | | | | | 0.43 | 40 | 0200841 | 200 |
| 25.0 | -0/+1 | 5.0 | 35.0 | ±1 | 1 | 0.51 | 20 | 0200843 | ■ |
| | | | | | | 0.51 | 40 | 0200844 | 200 |
| 30.0 | -0/+1 | 5.0 | 40.0 | ±1 | 1 | 0.59 | 20 | 0200846 | ■ |
| | | | | | | 0.59 | 40 | 0200847 | 200 |
| 35.0 | -0/+1 | 5.0 | 45.0 | ±1 | 1 | 0.67 | 20 | 0200849 | ■ |
| | | | | | | 0.67 | 40 | 0200850 | 200 |
| 40.0 | -0/+1 | 5.0 | 50.0 | ±1 | 1 | 0.76 | 20 | 0200852 | ■ |
| | | | | | | 0.76 | 40 | 0200853 | 200 |
| 50.0 | -0/+1 | 5.0 | 60.0 | ±1 | 1 | 0.92 | 20 | 0200855 | ■ |
| | | | | | | 0.92 | 40 | 0200856 | 200 |
| 60.0 | -0/+1 | 5.0 | 70.0 | ±1 | 1 | 1.09 | 20 | 0200858 | ■ |
| | | | | | | 1.09 | 40 | 0200874 | 120 |
| 80.0 | -0/+1 | 7.5 | 95.0 | ±1 | 1 | 2.12 | 20 | 0200876 | ■ |
| | | | | | | 2.12 | 40 | 0200877 | 120 |

Märkning

Omärkt.



TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose