



## TM600

TM voor  
AANGEDREVEN WIELEN

Lijnstandaard met metrische maten ontworpen voor montage zonder binnenband.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- optimaal laadvermogen en trekkracht
- maximaal comfort op de weg
- minimale bodemverdichting, maximale flotation
- uitstekende zelfreiniging

280/85R20*	112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20	119A8 (116B) (12.4R20)
280/85R24	115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24	122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24	125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24	131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24	137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28	118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28	124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28	127A8 (124B) (13.6R28)
380/85R28	133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28	139A8 (136B) (16.9R28)
380/85R30	135A8 (132B) (14.9R30)
420/85R30	140A8 (137B) (16.9R30)
460/85R30	145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34	137A8 (137B) (14.9R34)
420/85R34	142A8 (139B) (16.9R34)
460/85R34	147A8 (144B) (18.4R34)
320/85R38	129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38	133A8 (130B) (13.6R38)
420/85R38	144A8 (141B) (16.9R38)
460/85R38	149A8 (146B) (18.4R38)
520/85R38	155A8 (152B) (20.8R38)
480/80R42	151A8 (151B) (18.4R42)
520/85R42	157A8 (157B) (20.8R42)
480/80R46	158A8 (158B) (18.4R46)

\* Design Data



## TM100

TM voor  
AANGEDREVEN WIELEN

De smalle band van het Trelleborg gamma.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- voor rijculturen
- comfort

230/95R32	128A8 (128B)
270/95R32	136A8 (136B)
230/95R36	130A8 (130B)
210/95R44	120A8 (120B)
230/95R44	134A8 (134B)
270/95R44	142A8 (142B) NEW
300/95R46	148A8 (148B)
230/95R48	136A8 (136B)
270/95R48	144A8 (144B) NEW



## PD360

RADIAAL voor  
AANGEDREVEN WIELEN

Ontworpen voor drassig en glad terrein.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- grote trekkracht
- uitstekende flotation

13.6R38	6PR
14.9R38	8PR
16.9R38	8PR
18.4R38	8PR

This line will be replaced by a new one in metric and load index.



## TM2000

TM voor  
AANGEDREVEN WIELEN

Deze lijn staat voor de laatste generatie radiaalbanden voor oogstmachines.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- maximale weerstand tegen stoten en inrijdingen
- optimale zijdelingse stabiliteit
- groot laadvermogen
- uitstekende trekkracht

620/75R26	166A8 (23.1R26)
650/75R32	172A8 (24.5R32)
710/75R32	171A8 NEW
800/65R32	178A8 (30.5LR32)
900/60R32	181A8



## TM190

TM voor  
AANGEDREVEN WIELEN

Geschikt voor verscheidene werkzaamheden en grondsoorten.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- Topprestaties voor lange termijngebruik, zowel op het veld als op de weg
- Verlaagde hoogte van de nokken bieden goede prestaties op gras
- Grote weerstand tegen stoten en scheuren

7.50R20	6PR
8.00R20	6PR
9.5R20	8PR
8.3R24	8PR
9.5R24	107A8
12.4R32	122A8
12.4R36	124A8



## Twin Radial

TWIN RADIAL voor  
OPLEGGERS

De radiale implement band is geschikt in alle werkomstandigheden.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- groot comfort en zeer gelijkmatige slijtage
- uitstekende zelfreiniging
- besparing op brandstofverbruik
- minimale grondverdichting

500/60R22.5	155D
560/60R22.5	161D
580/65R22.5	159D
600/55R26.5	165D
680/55R26.5	165D
650/65R30.5	176D
750/60R30.5	181D
850/50R30.5	182D

# Radial gamma.

# TM & Twin Radial banden

**NIEMAND IS MEER AAN DE AARDE  
GEHECHT DAN WIJ**



**TRELLEBORG**

**Trelleborg Wheel Systems S.p.A.**

Registered office and head office: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Trade office: Resolution Road, Flagstaff 42, Ashby de la Zouch, Leicestershire, LE65 1DW

Tel. +44 (0)0845 60 11 082 - Fax +44 (0)1530 56 56 30

[www.trelleborg.com/wheelsystems](http://www.trelleborg.com/wheelsystems) - [www.trelleborg.com/wheelsystems\\_uk](http://www.trelleborg.com/wheelsystems_uk)

# Trelleborg Wheel Systems



**De specialist  
met alle antwoorden**

# Radial gamma. TM banden



## TM900 High Power

TM voor  
AANGEDREVEN WIELEN

Ontworpen in samenwerking met de belangrijkste landbouwmachinefabrikanten voor tractoren van 200 tot 360 pk en snelheden tot 65 km/u. Goede trekkracht, uitstekende zelfreiniging, comfort, rolweerstand en laag brandstofverbruik maken van de nieuwe Trelleborg TM900 High Power de meest vooruitstrevende extra brede radiale landbouwband.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- verhoogde productiviteit
- grote besparingen
- uitstekende zelfreiniging
- beste comfort

600/70R28	157A8	(157B)
600/70R30	158A8	(158B)
600/70R30	158D	(155E)
710/60R30	163D	(159E) NEW
710/60R34	164D	(161E) NEW
600/70R34	160D	(157E)
650/75R38	169A8	(169B)
650/85R38	173A8	(173B)
800/70R38	178A8	(178B) NEW
900/60R38	178D	(175E) NEW
710/70R42	173A8	(173B)
710/70R42	173D	(170E)
710/70R42*	179A8	
710/75R42	175D	(172E)
900/60R42	180D	(177E)

\* for harvesting applications



## TM800

NU "D-RATED" !

TM voor  
AANGEDREVEN WIELEN

Met zijn uitstekende prestaties op het veld en op de weg is de TM800 ontwikkeld voor tractoren tot 260pk.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- uitstekende trekkracht
- hoger laadvermogen bij hoge snelheden
- verminderde grondverdichting
- rijcomfort en veiligheid op de weg
- uitstekende duurzaamheid in alle werkomstandigheden

440/65R24	128D	
480/65R24	133D	
540/65R24	140D	
540/65R24*	146A8	
540/65R26	141D	
340/65R28	118D	
440/65R28	131D	
480/65R28	136D	
540/65R28	142D	
600/65R28	147D	
540/65R30	143D	
540/65R34	145D	
600/65R34	151D	
540/65R38	147D	
600/65R38	153D	
650/65R38	157D	
710/70R38	166D	
600/65R42	154D	
650/65R42	158D	

### TM800 HS

480/65R28	142D	(139E) HS
540/65R28	149D	(146E) HS
600/65R28	154D	(151E) HS
540/65R30	150D	(147E) HS
540/65R34	152D	(149E) HS
600/65R34	157D	(154E) HS
540/65R38	153D	(150E) HS
600/65R38	159D	(156E) HS
650/65R38	163D	(159E) HS
710/70R38	171D	(168E) HS

\* for harvesting applications



## TM700

TM voor  
AANGEDREVEN WIELEN

De /70-lijn is welkend voor zijn prestaties en veelzijdigheid, en is ook beschikbaar in hoge snelheids- en fruit-en wijngaardversies.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- maximale zelfreiniging
- uitstekend comfort en bediening op de weg
- uitstekende trekkracht
- goed comfort en gelijkmatige slijtage

260/70R16	109A8	(109B)
280/70R16	112A8	(112B)
280/70R18	114A8	(114B)
260/80R20	106A8	(106B)
300/70R20	110A8	(110B)
320/70R20	113A8	(113B)
360/70R20	120A8	(120B)
380/70R20	122A8	(122B)
320/70R24	116A8	(116B)
360/70R24	122A8	(122B)
380/70R24	125A8	(125B)
420/70R24	130A8	(130B)
480/70R24	138A8	(138B)
480/70R26	139A8	(139B)
320/70R28	119A8	(119B)
360/70R28	125A8	(125B)
380/70R28	127A8	(127B)
420/70R28	133A8	(133B)
480/70R28	140A8	(140B)
480/70R28	145D	(148A8)
420/70R30	134A8	(134B)
480/70R30	141A8	(141B)
520/70R30	145A8	(145B)
480/70R34	143A8	(143B)
520/70R34	148A8	(148B)
480/70R38	145A8	(145B)
520/70R38	150A8	(150B)
580/70R38	155A8	(155B)
580/70R42	158A8	(158B)
620/70R42	166A8	(166B)

### TM700 HS

480/70R30	147D	(144E) HS
520/70R30	151D	(148E) HS



## TM300S

TM voor  
AANGEDREVEN WIELEN

Ontworpen met diepe nokken en een speciale vorm is de TM300S geschikt voor alle types van zwaar werk op natte of moeilijke oppervlakten.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- ideaal op drassige en zware grond
- uitstekende grip
- groot zelfreinigend vermogen

13.6R36	127A8	(124B)
14.9R38	133A8	(130B)



## TM200

TM voor  
AANGEDREVEN WIELEN

Speciaal ontworpen voor de vooras van tractoren met vierwiel aandrijving. Biedt ook uitstekende prestaties op de achteras van tractoren met laag vermogen.

### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- uitstekende trekkracht

11.2R20	111A8	(108B)
16.9R26	135A8	(132B)

# Diagonaal gamma. Industriële tractorbanden



## T409

INDUSTRIËLE  
TRACTOREN

Het speciale loopvlakdesign en de construction characteristics van de band maken hem ideaal voor wegwerkzaamheden.

23.1-26 12PR T409



## AW305



## AF302



## T452



## RT HS

IMPLEMENT voor  
OPLEGGERS

**AW305, AF302, T452:**  
Implement standard lijnen, met metrische maten, voor montage zonder binnenband en met laad- en snelheidsindex, worden aangeraden voor opleggers.

BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- szacht contact met de grond
- lage rolweerstand bij wegtransport
- groot gamma van banden

**RT HS:** hoge snelheidsbanden voor algemene doeleinden, zowel werktuigen als opleggers.



200/95-12	101A8	AF302
260/90-13	121A8	AF302
260/70-15.3	116A8	AW305
260/70-15.3	126A8	AW305
260/70-15.3	131A8	AW305
300/80-15.3	123A8	T452
300/80-15.3	132A8	T452
300/80-15.3	132A8	AW305
300/80-15.3	141A8	AW305
320/80-15.3	145A8	AW305
180/90-16	100A8	AF302
190/90-16	108A8	AF302
200/90-16	111A8	AF302
210/95-16	120A8	AF302
260/70-16	134A8	AW305
340/55-16	140A8	AW305
360/65-16	148A8	AW305
360/70-16	137A8	AW305
380/55-17	138A8	AW305
480/45-17	146A8	AW305
520/50-17	159A8	Rib Trailer 306
10.0/80-12	8 PR	AW305
10.0/80-12	10 PR	AW305
555/45-17	154F	Rib Trailer

# Diagonaal gamma. Implement Standard & hoge snelheidsbanden

# Diagonaal gamma.

## Twin banden

### T414



### T421

**TWIN TRACTOR**

Het ideale bandengamma voor tractoren en oogstmachines.

**BELANGRIJKSTE PRESTATIES:**

- verhoogde productie van tractoren en zelfrijdende machines
- maximale trekkracht
- uitstekende zelfreiniging

400/55-17.5	125A8	T414
360/60-24	122A8	T421
400/60-26.5	116A8	T414
500/60-26.5	141A8	T414
600/55-26.5	148A8	T414
600/55-30.5	150A8	T414
600/60-30.5	153A8	T414
750/45-30.5	143A8	T414
750/50-30.5	159A8	T414
800/55-30.5	172A8	T414
900/60-32	176A8	T414
710/55-34	155A8	T414
650/60-38	161A8	T414
710/65-38	161A8	T414
750/65-38	171A8	T414
850/50-38	163A8	T414
850/60-38	175A8	T414
850/55-42	161A8	T414

### T423



### T421

### T404

### T478

**TWIN IMPLEMENT**

Compleet gamma van banden met beperkte samendrukking van de bodem voor machines en werktuigen in de meest strenge en zware landbouwtoepassingen.

**BELANGRIJKSTE PRESTATIES:**

- groot contactvlak met de grond voor een minimale grondverdichting
- beperkte samendrukking van de bodem
- lage rolweerstand op zachte grond
- goede zijdelingse stabiliteit

280/60-15.5	115A8	T421
280/60-15.5	128A8	T478
400/60-15.5	145A8	T404
400/60-15.5	145A8	T478
420/55-17	133A8	T421
400/55-17.5	131A8	T404
400/55-22.5	147A8	T404
500/45-22.5	146A8	T404
500/60-22.5	155A8	T404
500/60-22.5	155A8	T421
560/45-22.5	154A8	T404
560/60-22.5	158A8	T404
560/60-22.5	167A8	T404
600/50-22.5	156A8	T404
600/50-22.5	156A8	T423
710/40-22.5	158A8	T404
750/45-22.5	165A8	T404
400/60-26.5	147A8	T404
500/60-26.5	159A8	T421
600/55-26.5	166A8	T404
600/55-26.5	166A8	T421
710/45-26.5	169A8	T404
710/45-26.5	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	172A8	T404
800/40-26.5	172A8	T423 MK2
600/60-30.5	171A8	T421
650/65-30.5	173A8	T404
650/65-30.5	173A8	T421
710/50-30.5	175A8	T404
710/50-30.5	175A8	T423
750/60-30.5	178A8	T404
750/60-30.5	178A8	T421
800/45-30.5	178A8	T404
800/45-30.5	178A8	T423
850/50-30.5	179A8	T404

### T421



### T428

### T423

### T422

**TWIN AMPT**

Band voor kranen of andere voertuigen voor all-round gebruik op veld en op de weg.

**BELANGRIJKSTE PRESTATIES:**

- haalt snelheden tot 70km/u, ook in zware toepassingen
- voor machines en werktuigen met wegebouwtoepassingen

620/50B22.5	160D	T423
650/45B22.5	160D	T422
710/40B22.5	161D	T423
620/55B26.5	166D	T421
650/55B30.5	168D	T428
750/50B30.5	173D	T428
850/45B30.5	176D	T423

### T404



**TWIN GARDEN TRACTOR**

Band met beperkte samendrukking van de bodem speciaal ontworpen voor gras en gevoelige oppervlakken.

**BELANGRIJKSTE PRESTATIES:**

- maximale flexibiliteit zowel op harde als op zachte grond
- respect voor de grond door een beperkte samendrukking van de bodem

400/55-17.5	110A5	T404
400/55-22.5	112A5	T404
500/45-22.5	121A5	T404
500/60-22.5	127A5	T404
550/45-22.5	126A5	T404
550/60-22.5	134A5	T404
600/60-30.5	142A5	T404
23.1-26	143A5	T409

# Diagonaal gamma.

## Agro & Forestry Tyres



**T404**

**T421**



**T414**

**T422 e  
T422 SB**



**T428 e  
T428 SB**



### TWIN FORESTRY

The advanced tyre technology applied to develop performances for the forestry range.

#### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- brilliant stability and comfort
- reliability
- best possible pull force and accessibility

600/50-22.5 LS2	143A8	T428
600/50-22.5 LS2	149A8	T428 SB
650/45-22.5 LS2	135A8	T422
650/45-22.5 LS2	150A8	T422 SB
710/40-22.5 LS2	145A8	T428
710/40-22.5 LS2	151A8	T428 SB
600/55-26.5 LS2	154A8	T422 SB
600/55-26.5 LS2	160A8	T428 SB
650/60-26.5 LS2	161A8	T428 SB
710/45-26.5 LS2	151A8	T422 SB
710/45-26.5 LS2	151A8	T428 SB
710/45-26.5 LS2	163A8	T422 SB
710/45-26.5 LS2	163A8	T428 SB
750/50-26.5 LS2	170A8	T428 SB
620/55-30.5 LS2	158A8	T428 SB
710/50-30.5 LS2	173A8	T428 SB
750/45-30.5 LS2	169A8	T428 SB
600/65-34 LS2	157A8	T422 SB
710/55-34	161A8	T422 SB
750/65-34	169A8	T422 SB
500/45-22.5	12 PR	T404
500/60-22.5	16 PR	T421 SB
400/60-26.5	12 PR	T414
600/60-30.5	14 PR	T414
600/65-34	14 PR	T414



**T410**

### AGRO FOREST

Designed for mixed forestry and agricultural service.

#### BELANGRIJKSTE PRESTATIES:

- good traction
- good load capability
- good durability on agricultural operations

320/85-24	127A8 (124B)	T410
380/85-24	137A8 (134B)	T410
380/85-28	139A8 (136B)	T410
420/85-28	144A8 (141B)	T410
420/85-30	145A8 (142B)	T410
460/85-30	150A8 (147B)	T410
420/85-34	147A8 (144B)	T410
460/85-34	152A8 (149B)	T410
420/85-38	149A8 (146B)	T410
460/85-38	154A8 (151B)	T410
520/85-38	160A8 (157B)	T410



**T459**

### REAR TRACTOR

Recommended for excavators, loaders and for machines in urban and industrial operations.

#### MAIN PERFORMANCES:

- good grip
- braking capability on hard surfaces.

420/70-24	147A8	T459
480/70-28	157A8	T459
520/70-30	162A8	T459
520/70-34	171A8	T459
620/60-34	175A8	T459

# Diagonaal gamma. Rear Tractor Tyres

# Banden voor lichte diensten. Landbouw-, industrieële & groene zones

Breed gamma van types van 3" tot 16.5" ontwikkeld voor toepassingen in landbouw-, industriële en groene zones. Ook beschikbaar in complete wielen.

**T539**




**T439**



**High Grip**



# Velgen en complete wielen. Bosbouw, landbouw, industrie en grondverzet

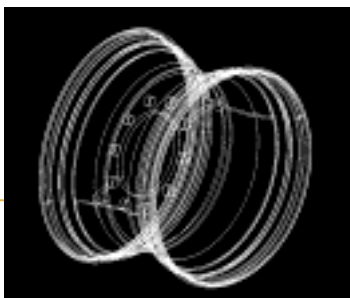

Trelleborg Wheel Systems produceert velgen van hoge kwaliteit voor bosbouw-, landbouw-, industriële en grondverzettoepassingen met een diameter van 3.5 tot 46 duim.

Elk wiel is ontwikkeld in overeenstemming met:

- de klants vraag naar zowel kleine als grote volumes
- totale kwaliteitsstandaard
- absolute precisie en velgkalibrering